



Portfólio de Produtos

A Polipiso

Com um portfólio completo de produtos integrados a soluções inteligentes de engenharia, a Polipiso atende a todo tipo de necessidade no que se refere a insumos direcionados para pisos e revestimentos, seja nos segmentos industriais ou comerciais.

Acompanhando integralmente todo o processo, próximo aos clientes como consultora, desde o auxílio na concepção de projetos, a Polipiso leva sempre o que há de mais moderno em produtos para pisos e revestimentos até a sua aplicação, contando com a parceria de empresas aplicadoras, que são treinadas, certificadas e assistidas pelo nosso departamento técnico.



Fábrica e Centro de Distribuição
Igarassu/PE


Empresa 100% nacional com experiência de mais de 30 anos, projeta-se cada vez mais longe, superando fronteiras e atingindo mercados internacionais, baseada fielmente em ética, transparência, dedicação e respeito aos clientes, buscando sempre ser mais que uma simples fornecedora de insumos, proporcionando tecnologia avançada em engenharia para pisos industriais e se mantendo como uma forte referência no mercado.

Descalvado/SP





LINHA ENDURIT

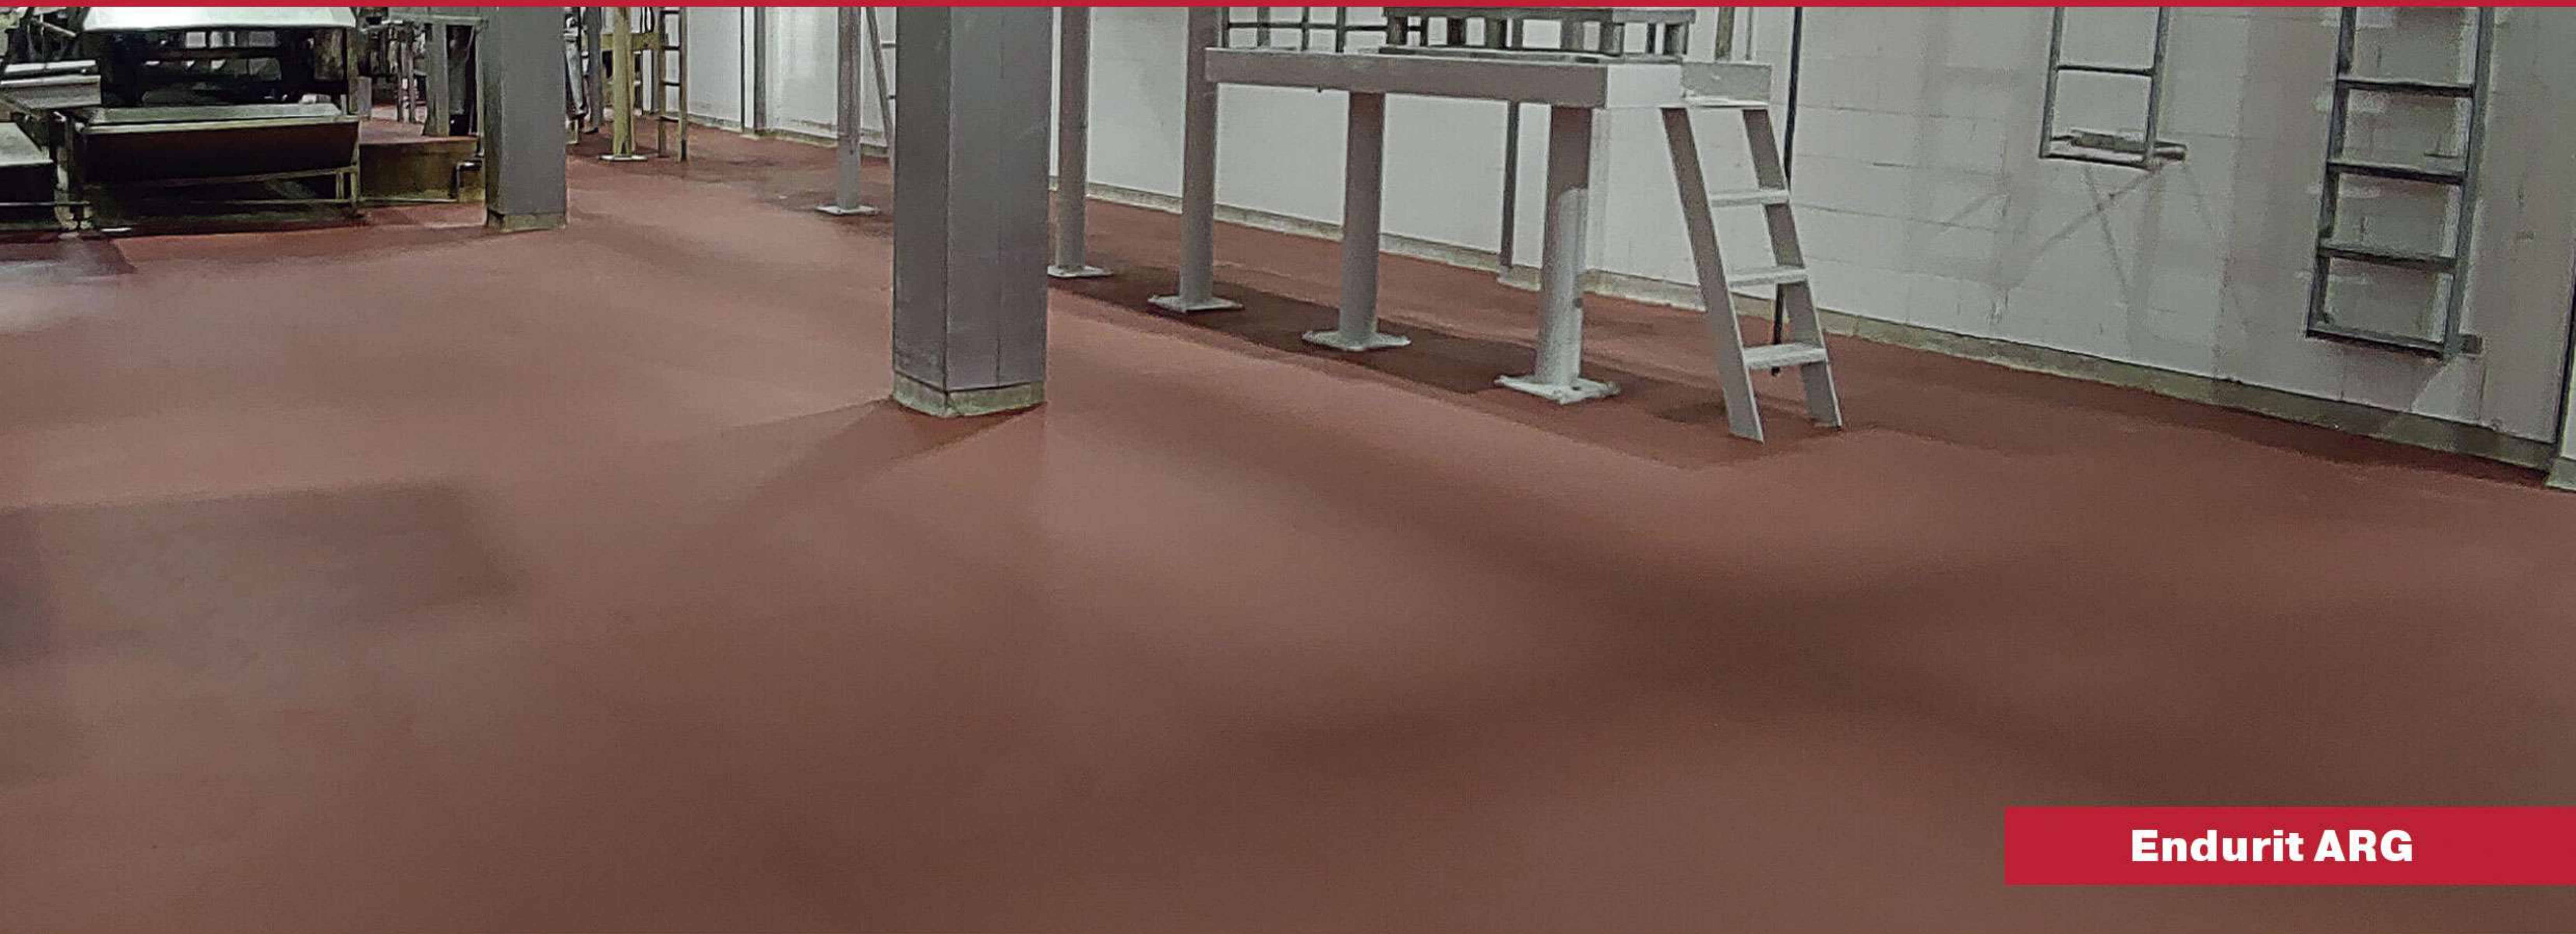

Endurit ARG

Endurit Primer



Produto bicomponente, à base de resina uretânica, isenta de solventes, desenvolvido para a utilização em imprimações e como ponte de aderência de sistemas de mesma base.

Endurit ARG



Revestimento argamassado de tecnologia uretânica, propriedades antibacterianas, totalmente impermeável, com alta resistência física, química e térmica. Disponível nas versões:

Endurit ARG (antiderrapante);

Endurit ARG G (super antiderrapante);

Endurit ARG Metálico (antiderrapante com agregados metálicos);

Endurit ARG RAP4 (antiderrapante de liberação em 4 horas).

Endurit AN



Revestimento tricomponente, autonivelante, de base uretânica com propriedades antibacterianas, aplicado em uma única camada, de acabamento liso e bom apelo estético. Apresenta alta resistência física, química e térmica.

Endurit AN 2.0



Revestimento tricomponente, autonivelante, de base uretânica com propriedades antibacterianas, aplicado em uma única camada com espessura entre 1,0 a 2,0 mm, de acabamento liso, de bom apelo estético. Apresenta alta resistência física e química.

LINHA ENDURIT



Endurit RP

Endurit ANR



Revestimento tricomponente, à base de resina uretânica, propriedades antibacterianas, aplicado em múltiplas camadas, com acabamento brilhante. Apresenta alta resistência mecânica e química, além de liberação para tráfego em 3 horas.

Endurit Fast Pack



Revestimento tricomponente espatulado, auto adensável, de tecnologia uretânica, aplicado em uma única camada, com propriedades antibacterianas, totalmente impermeável, com alta resistência física, química (ácidos orgânicos e inorgânicos) e térmica. Tem como características especiais sua resiliência e sua excelente aderência em diversos substratos.

Endurit RP



Argamassa tricomponente, à base de resina uretânica, com propriedades antibacterianas, para aplicação em superfícies verticais como muretas e rodapés.


Endurit Tinta



Composto bicomponente à base de resina uretânica, desenvolvida para aplicações como revestimento no sistema de pintura. Sua formulação apresenta um filme de alta resistência mecânica e química além de bom apelo estético.





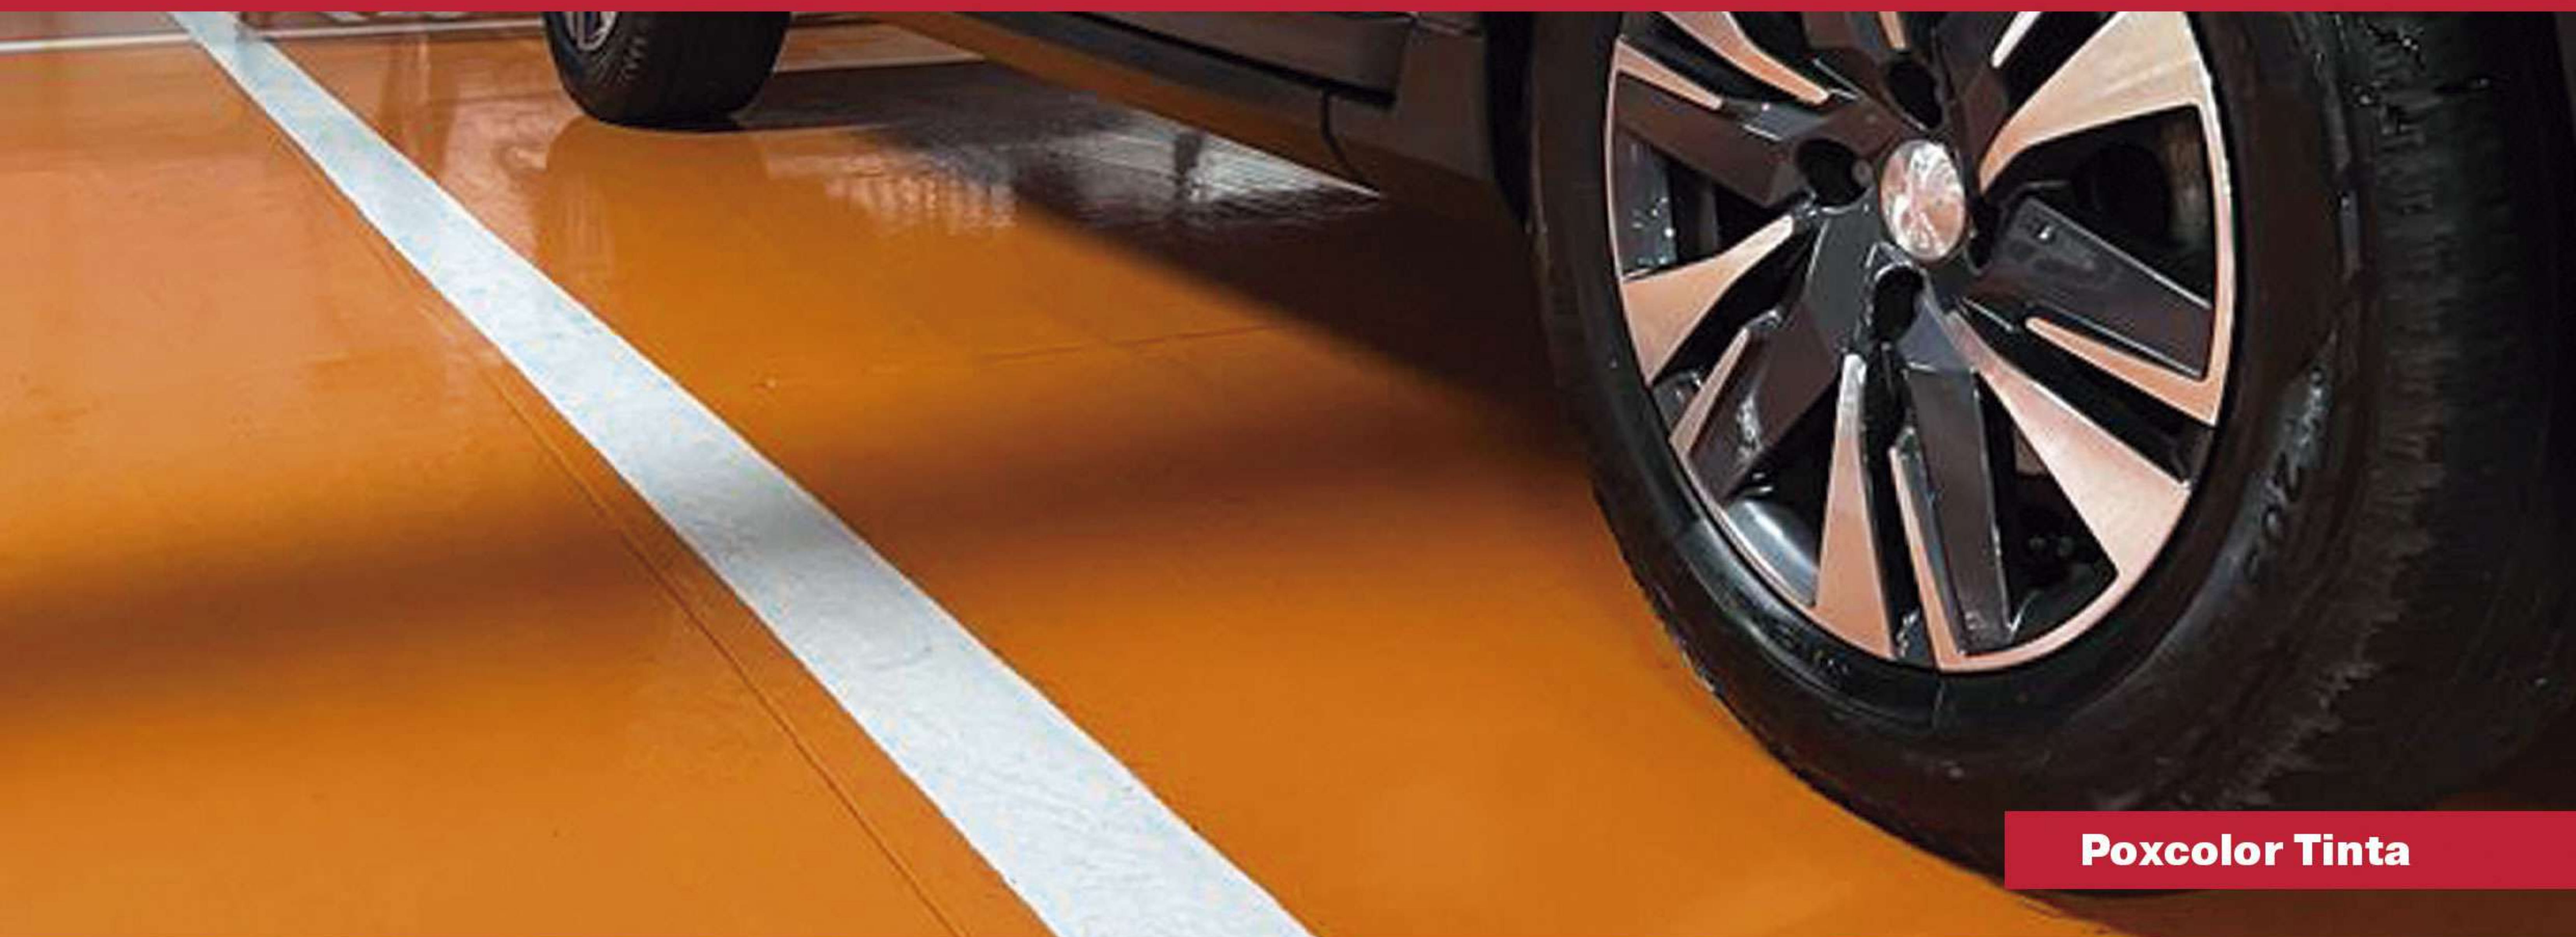

Poxcolor Tinta

Poxcolor Tinta



Composto bicomponente, à base de resina epóxi isenta de solvente, desenvolvido para aplicações como revestimento no sistema de pintura ou multilayer. Alta resistência química e bom apelo estético, sua formulação permite uma pintura de alta espessura com excelente desempenho físico.

Poxcolor 500



Revestimento epóxi bicomponente, aplicado em única demão que atinge o mínimo de 500 micras. Sua baixa viscosidade, fácil alastramento e aspecto estético lhe proporcionam características de execução e resultado final próximos aos autonivelantes convencionais.

Poxcolor AN



Composto tricomponente, à base de resina epóxi e carga mineral, de característica autonivelante. Proporciona um revestimento de altíssimo apelo estético além de proteção impermeável de alta resistência física e química. Atende a NBR 14050.

Disponível nas versões:

Poxcolor AN 2.5 - Autonivelante de espessura padrão de 2,5 mm.

Poxcolor AN 4.0 - Autonivelante de espessura padrão de 4,0 mm.

Poxcolor ARG



Argamassa de base epóxi, tricomponente, para aplicações em camadas espatuladas de espessuras variáveis, desenvolvida para aplicação como revestimento em ambientes que exigem alto desempenho físico e químico.

EPÓXI E POLIURETANO



Poxcolor Primer



Produto bicomponente, à base de resina epóxi, especificamente desenvolvido para imprimação de substrato que irá receber um revestimento de mesma base ou de base compatível. Sua principal função é selar a superfície e aumentar o gradiente de aderência do revestimento ao substrato.

Poxcolor Primer WP



Composto bicomponente, à base de resina epóxi, combinado com poliaminoamida (agente de cura), especificamente desenvolvido para imprimação de substrato com umidade, que irá receber um revestimento resinado de mesma base ou de base compatível. Sua principal função é aumentar o gradiente de aderência do revestimento ao substrato com umidade.

PU Color Tinta



Composto bicomponente, à base de resina poliuretana, com adição de solventes, para aplicação como revestimento no sistema de pintura, de baixa espessura, proporcionando um bom apelo estético, além de apresentar alta resistência mecânica e química e um comportamento resiliente.

Tabela de Cores - Poxcolor Tinta | PuColor Tinta
Leia o QR Code para acessar a tabela completa



VERMELHO MUNSELL 5R 4/14
LARANJA MUNSELL 2,5 YR 6/14

AMARELO MUNSELL 5Y 8/12
VERDE MUNSELL 10 GY 6/6

AZUL MUNSELL 2,5 PB 4/10
PÚRPURA MUNSELL 10 P 4/10





TERRAZZO E ARGAMASSADO CIMENTÍCIO



P 600

P 500




Revestimento terrazzo cimentício de aplicação em grandes paginações, polimento de alto brilho, grande apelo visual e alta resistência. Recomendado para áreas de tráfego intenso onde se deseja um revestimento de alta resistência e baixa manutenção.

Disponível nas versões:



P 500 SIRIUS

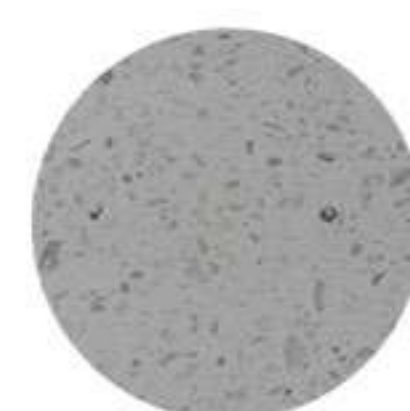

P 500 RÍGEL



P 500 PÓLUX



P 500 FÊNIX

P 600 A CIME



Linha de argamassa cimentícia de alta resistência, aplicada como revestimento de pisos para indústrias. Desenvolvida com a mais alta tecnologia, contempla em sua formulação exclusiva agregados de alta dureza previamente selecionados. A Linha P600 Cime foi desenvolvida para atender à norma NBR-11801 como revestimento de dureza classe A.

P 600 AR



Linha de revestimento argamassado cimentício de alta resistência, desenvolvida com a mais alta tecnologia, composta de agregados minerais ou também com agregados metálicos (óxido de alumínio) de alta dureza, previamente selecionados obedecendo a curva de Füller, cimento tipo Portland e aditivos. Devido a sua retração compensada pode ser aplicado em grandes paginações sobre pavimentos cimentícios já existentes.

Polimaster



Argamassa fluída formada por composto pré-formulado à base de cimento de aluminato de cálcio, agregados minerais e aditivos químicos, resultando num micro concreto de alta performance térmica.

ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE



P 05 Metálico

ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE SÓLIDO

Linha P 05



Endurecedor de superfície sólido P 05, aumenta a durabilidade do piso de concreto e evita o desgaste causado pelo tráfego de veículos.

Disponível nas versões: P05 Mineral, P05 Mineral/Metálico, P05 Metálico, P05 Natural, P05 Cinza Claro, P05 Bege Deserto, P05 Preto Ônix, P05 Terracota, P05 Ocre Colonial, P05 Branco Gelo, P05 Verde Amazônia, P05 Azul Celeste e P05 Salmão.

ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE QUÍMICO

Enducret



Composto químico à base de um blend de silicato de sódio e nanosílica. Têm como função a densificação do aglutinante cimentício, através da reação química dos hidróxidos de cálcio não catalisados na hidratação do concreto, transformando-os em cristais de elevada dureza e alta estabilidade química, gerando assim uma superfície com maior resistência.

Enducret Ultra



Endurecedor de superfície químico indicado para conservação de pisos industriais, sua função é de hidratar o concreto, deixando a superfície com mais resistência e brilho. Alto poder de penetração, efeito anti pó e aumento da resistência abrasiva.





CURA QUÍMICA PARA CONCRETO



Hidrocure SF

Hidrocure SF



Agente de cura de concretos, que receberão posterior revestimento e/ou tratamento superficial, à base de silicato de sódio e nanosílica, que penetram na capilaridade do concreto e têm sua reação junto aos hidróxidos de cálcio, por se tratar de uma cura de ação interna, não forma película.

Hidrocure ACR




Agente de cura química, à base de resina acrílica estirenada, formadora de película superficial que impede a desidratação precoce do concreto permitindo assim uma cura adequada do mesmo.

Hidrocure PR 309



Agente de cura química, à base de parafina formadora de película superficial que impede a desidratação precoce do concreto, permitindo assim uma cura adequada atendendo a norma ASTM C 309.

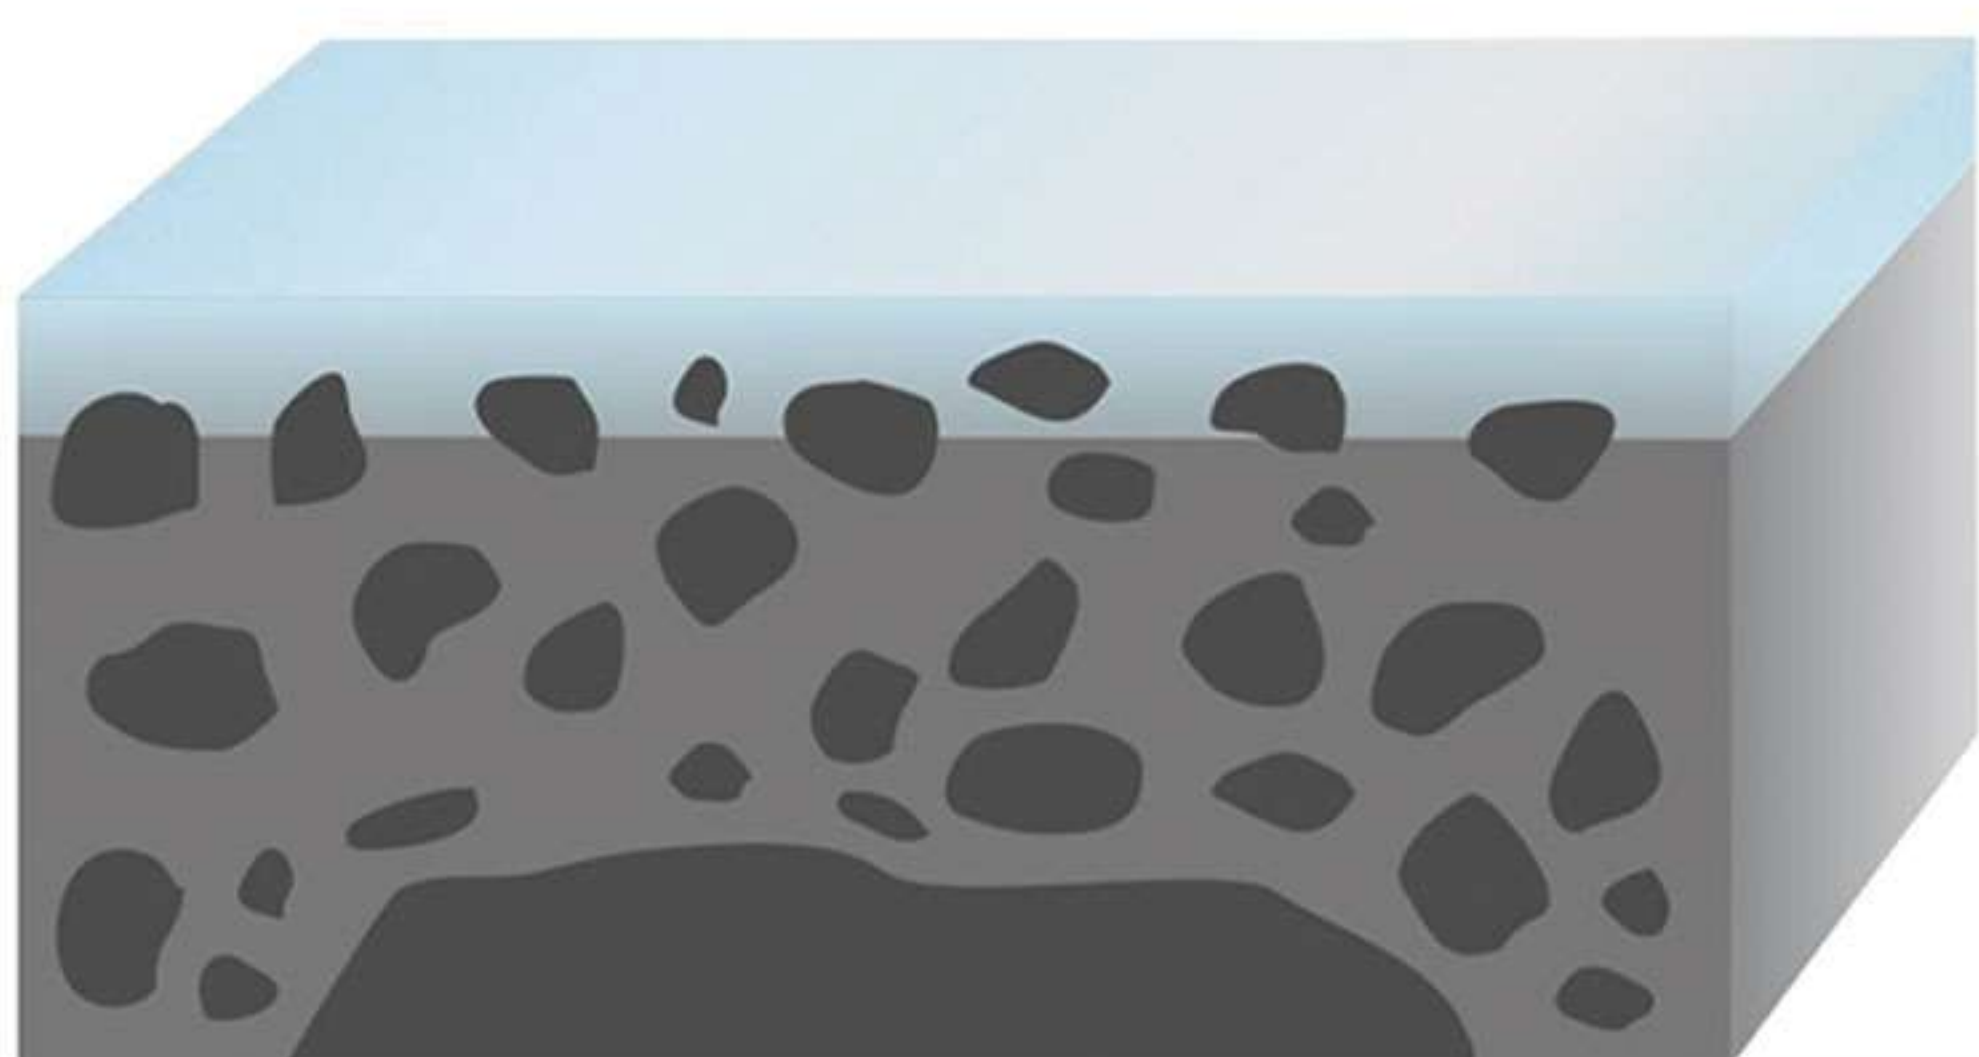

Hidrocure aplicada no concreto

A cura do concreto é um procedimento que retarda a evaporação da água empregada na preparação da mistura, permitindo assim a completa hidratação do cimento.

REPAROS DE PISOS E SUPERFÍCIES VERTICAIS



Poliplus Metálico



Argamassa de secagem rápida para reparos com espessura entre 10 mm e 30 mm. Composto pré-formulado à base de cimento especial, aditivos, fibras, agregados minerais e metálicos selecionados.

Poliplus Uso Geral



Argamassa de reparo rápido, de alta resistência para pisos industriais, chumbamentos, fixação de equipamentos e reparos na vertical.

Poliplus Flex MC



Micro concreto de secagem rápida para reparos com espessura superior a 30mm. Composto pré-formulado à base de cimento especial, aditivos, fibras e agregados minerais selecionados.

Poliplus RBE



Argamassa de secagem rápida para reparos em delaminações em concreto com espessura mínima de 4 mm e máxima de 10 mm. Composto pré-formulado a base de cimento especial, aditivos, fibras e agregados minerais selecionados.

LINHA GROUT



Poligrout EP

Poligrout 50



Composto pré-formulado à base de cimento especial, aditivos e agregados minerais selecionados de elevada dureza. Indicado para grauteamento de seções confinadas de até 60mm. Produto pronto para uso, bastando apenas a adição de água na medida indicada.

Poligrout 80



Argamassa fluída, composta de cimentos especiais, agregados minerais de alta dureza e aditivos. Tem como principais características a grande resistência inicial e sua retração compensada.

Poligrout EP



Argamassa tricomponente epóxi, desenvolvida para sistemas de grauteamento. Tem como características especiais sua alta fluidez e elevada resistência mecânica inicial e final a cargas dinâmicas.

Poligrout TIX



Argamassa tixotrópica, composta de cimentos especiais, agregados minerais de alta dureza e aditivos. Tem como principais características a grande resistência inicial e sua retração compensada.



Adepox AF

ADESIVOS ESTRUTURAIS

Adepox AF



Adesivo estrutural fluido, a base de resina epóxi de alta performance, bicomponente, utilizado principalmente como chumbador químico.

Adepox DNS



Densificador para piso de concreto com baixa resistência, a base de resina epóxi e solvente de alta performance, bicomponente, utilizado principalmente para estruturar superficialmente a matriz de concreto, aumentando consideravelmente a resistência à abrasão.

Adepox FIX



Adesivo estrutural fluido bicomponente, à base de resina epóxi, isento de solventes. Sua principal utilização é como ponte de aderência entre substratos cimentícios curados e camadas cimentícias a serem lançadas in loco, para sistemas overlay (processo úmido sobre seco).

Polifix ACR



Polímero de dispersão aquosa, caracterizado pela força ligante nas argamassas ou chapiscos, possui ação plastificante com consequente redução do fator água/cimento e baixo módulo de elasticidade, apresentando grande benefício a performance final de resistência, aderência e impermeabilidade.

Polifix RBE



Polímero acrílico estirenado em dispersão aquosa desenvolvido para aplicação como modificador de argamassas e como ponte de aderência para o Poliplus RBE. Este ligante hidráulico confere excelente plasticidade e ótima resistência à argamassas.

TRATAMENTO DE JUNTAS



PU 30

PU 30 PLUS



Composto monocomponente, de alto desempenho tixotrópico à base de poliuretano, para selamento de juntas. Sua excelente adesividade permite a aplicação em diversos tipos de superfícies.

EPX 80



Selante semirrígido de base epóxi, bicomponente, fluido, de alto desempenho, especificamente desenvolvido para juntas de pavimentos industriais que receberão tensões de baixas variações, sujeitas a intensas solicitações de tráfego pesado.

TLX 70



Argamassa tricomponente, de base epóxi com agregados minerais e metálicos, indicado para reforço da borda de juntas e reparos localizados. Seu alto desempenho proporciona aplicações em áreas de tráfego intenso e de frequentes impactos.

JTX 90



Argamassa tricomponente, de base epóxi com agregados minerais e minerais metálicos, desenvolvido especialmente para chumbamento da junta metálica térmica em portas de câmara fria. Seu alto desempenho mecânico proporciona aplicações em áreas de tráfego intenso e de frequentes impactos.

AGREGADOS MINERAIS



LINHA AQ



Linha de agregados minerais altamente selecionados, tratados e classificados para utilização como carga em sistema de resinas.

AQ Color



Sistema de revestimento multicamadas constituído por AQ COLOR, de traço granulométrico definido com acabamento final incolor, que depois de aplicado proporciona alto apelo estético, além de proteção impermeável de alta resistência mecânica e química.

Tabela de Cores - AQ Color


AMARELO	REF 01	REF 02	REF 03	REF 04	REF 05
OCRE	REF 01	REF 02	REF 03	REF 04	REF 05
VERMELHO	REF 01	REF 02	REF 03	REF 04	REF 05
AZUL	REF 01	REF 02	REF 03	REF 04	REF 05
VERDE	REF 01	REF 02	REF 03	REF 04	REF 05
CINZA	REF 01	REF 02	REF 03	REF 04	REF 05
PRETO	REF 01	REF 02	REF 03	REF 04	REF 05
BRANCO	REF.: ÚNICA	NATURAL	REF.: ÚNICA		



CERA E VERNIZES



Poliseal Cera

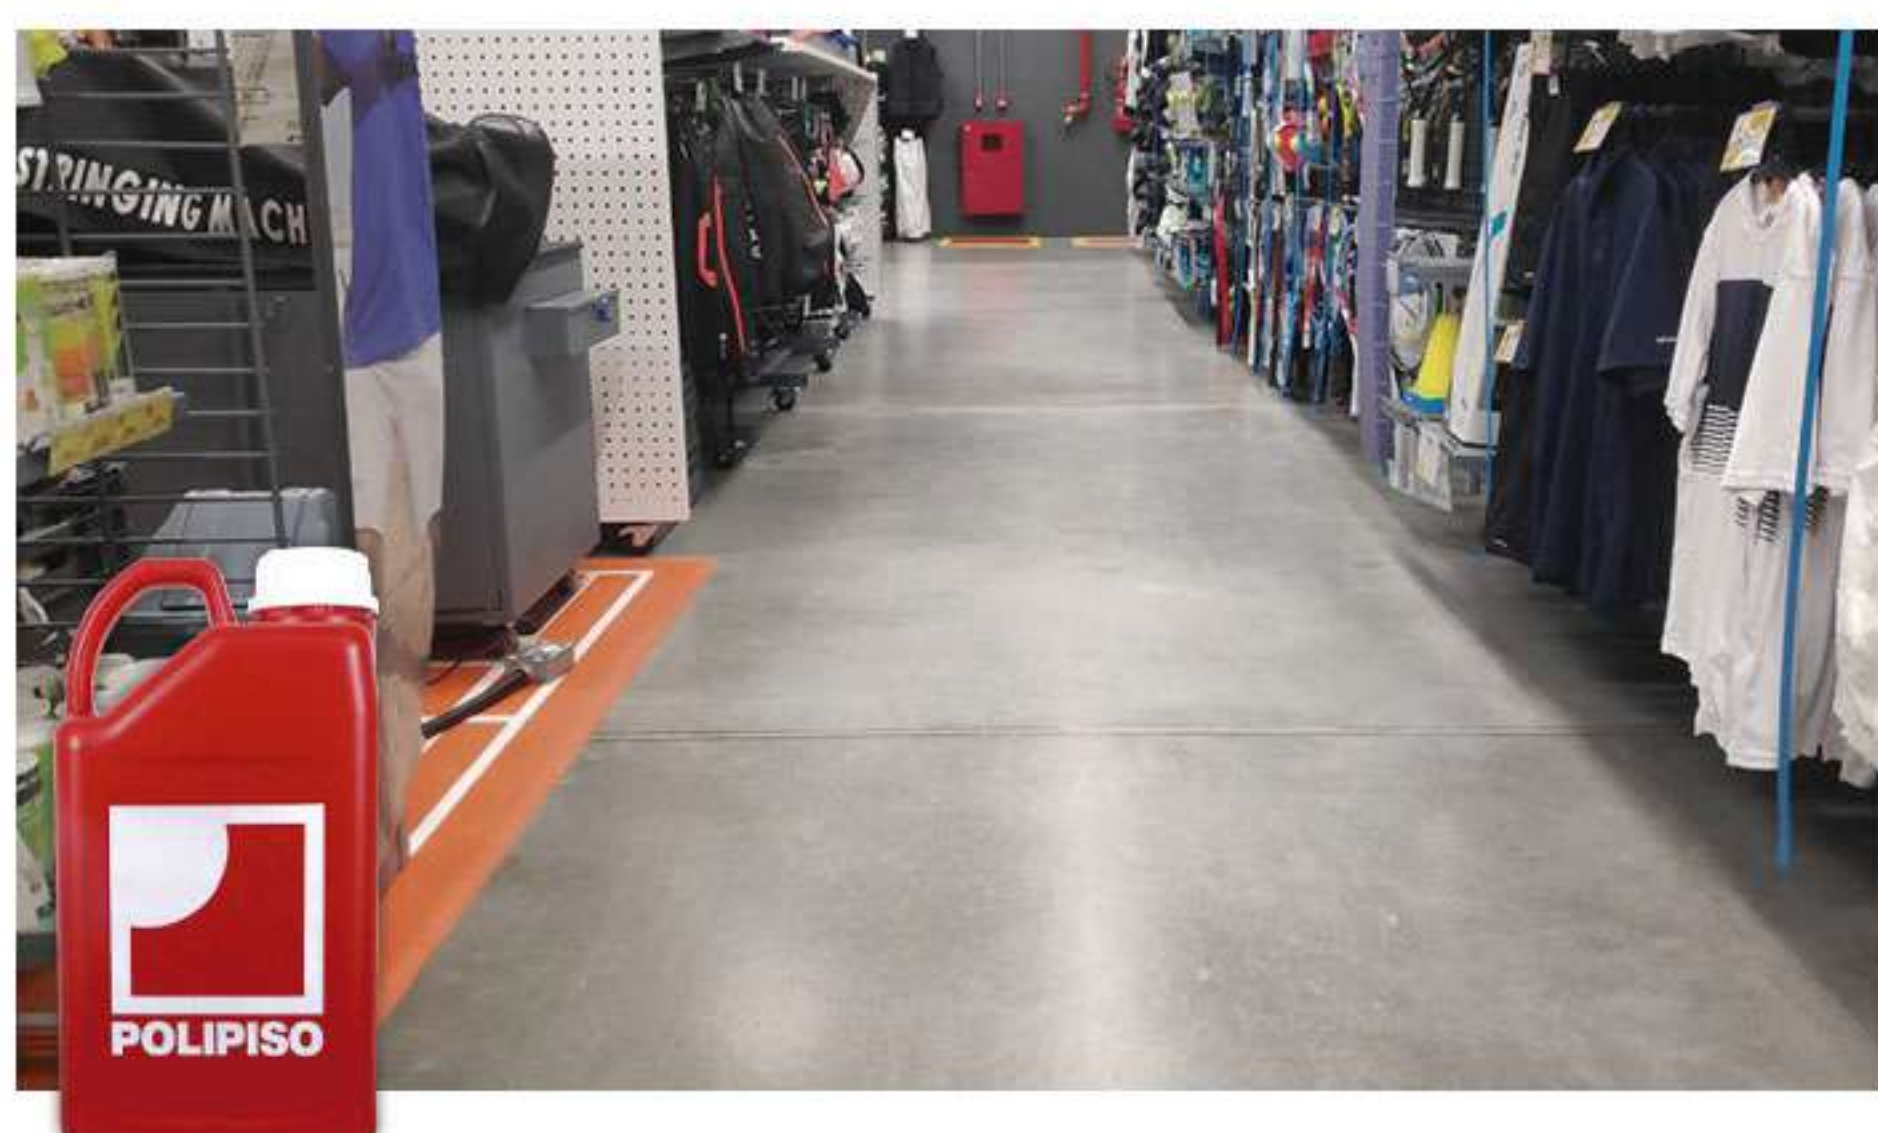

Cera de alto desempenho para pisos industriais, pronta para uso, atóxica, de fácil aplicação, efeito brilho molhado, formação de película impermeável.

Poliseal PU



Composto bicomponente, à base de resina poliuretana incolor, desenvolvido para aplicação como selador de diversos tipos de revestimento, tem como características principais a formação de uma película superficial protetora além de incrementar o aspecto visual.

Poliseal PU V



Composto bicomponente, à base de resina poliuretana incolor, desenvolvido para aplicação como verniz de diversos tipos de revestimento, tem como características principais a formação de uma película superficial protetora, além de incrementar o aspecto visual.

Poliseal POX



Composto bicomponente, à base de resina epóxi incolor com alto teor sólido, desenvolvido para aplicação como verniz no sistema multilayer com quartzo colorido e revestimentos cimentícios em áreas internas, tem como características principais a formação de um filme protetor além de incrementar o aspecto visual.

LIMPEZA E ESTUQUE



Masterlimp CH 40

Masterlimp CH 40



Agente para remoção de resíduos impregnados no substrato e age como um excelente desengordurante.

Poliestruque



Estucamento para preenchimento dos poros do piso, fazendo com que a superfície fique lisa. Pronto para uso, de fácil aplicação, disponível em diversas cores.

Máquinas para limpeza e higienização do substrato



Limpeza seca



Limpeza úmida



Varredora de piso automática



Lavadora de piso automática



Enceradeira Industrial



Lavadora de alta pressão



Reflex Tinta

Reflex Tinta




Composto monocomponente de base acrílica e aditivos especiais, desenvolvida para aplicações como revestimento no sistema de pintura de coberturas e paredes. Sua formulação apresenta um filme de alta resistência com elevado poder de refletância aos raios solares, sua baixa condutividade térmica permite uma alta redução da temperatura interna do ambiente.

Revestcryl



Composto monocomponente de base acrílica e aditivos especiais, desenvolvida para aplicações como revestimento no sistema de pintura. Sua formulação apresenta um filme acetinado de alta resistência com elevado poder de cobertura.

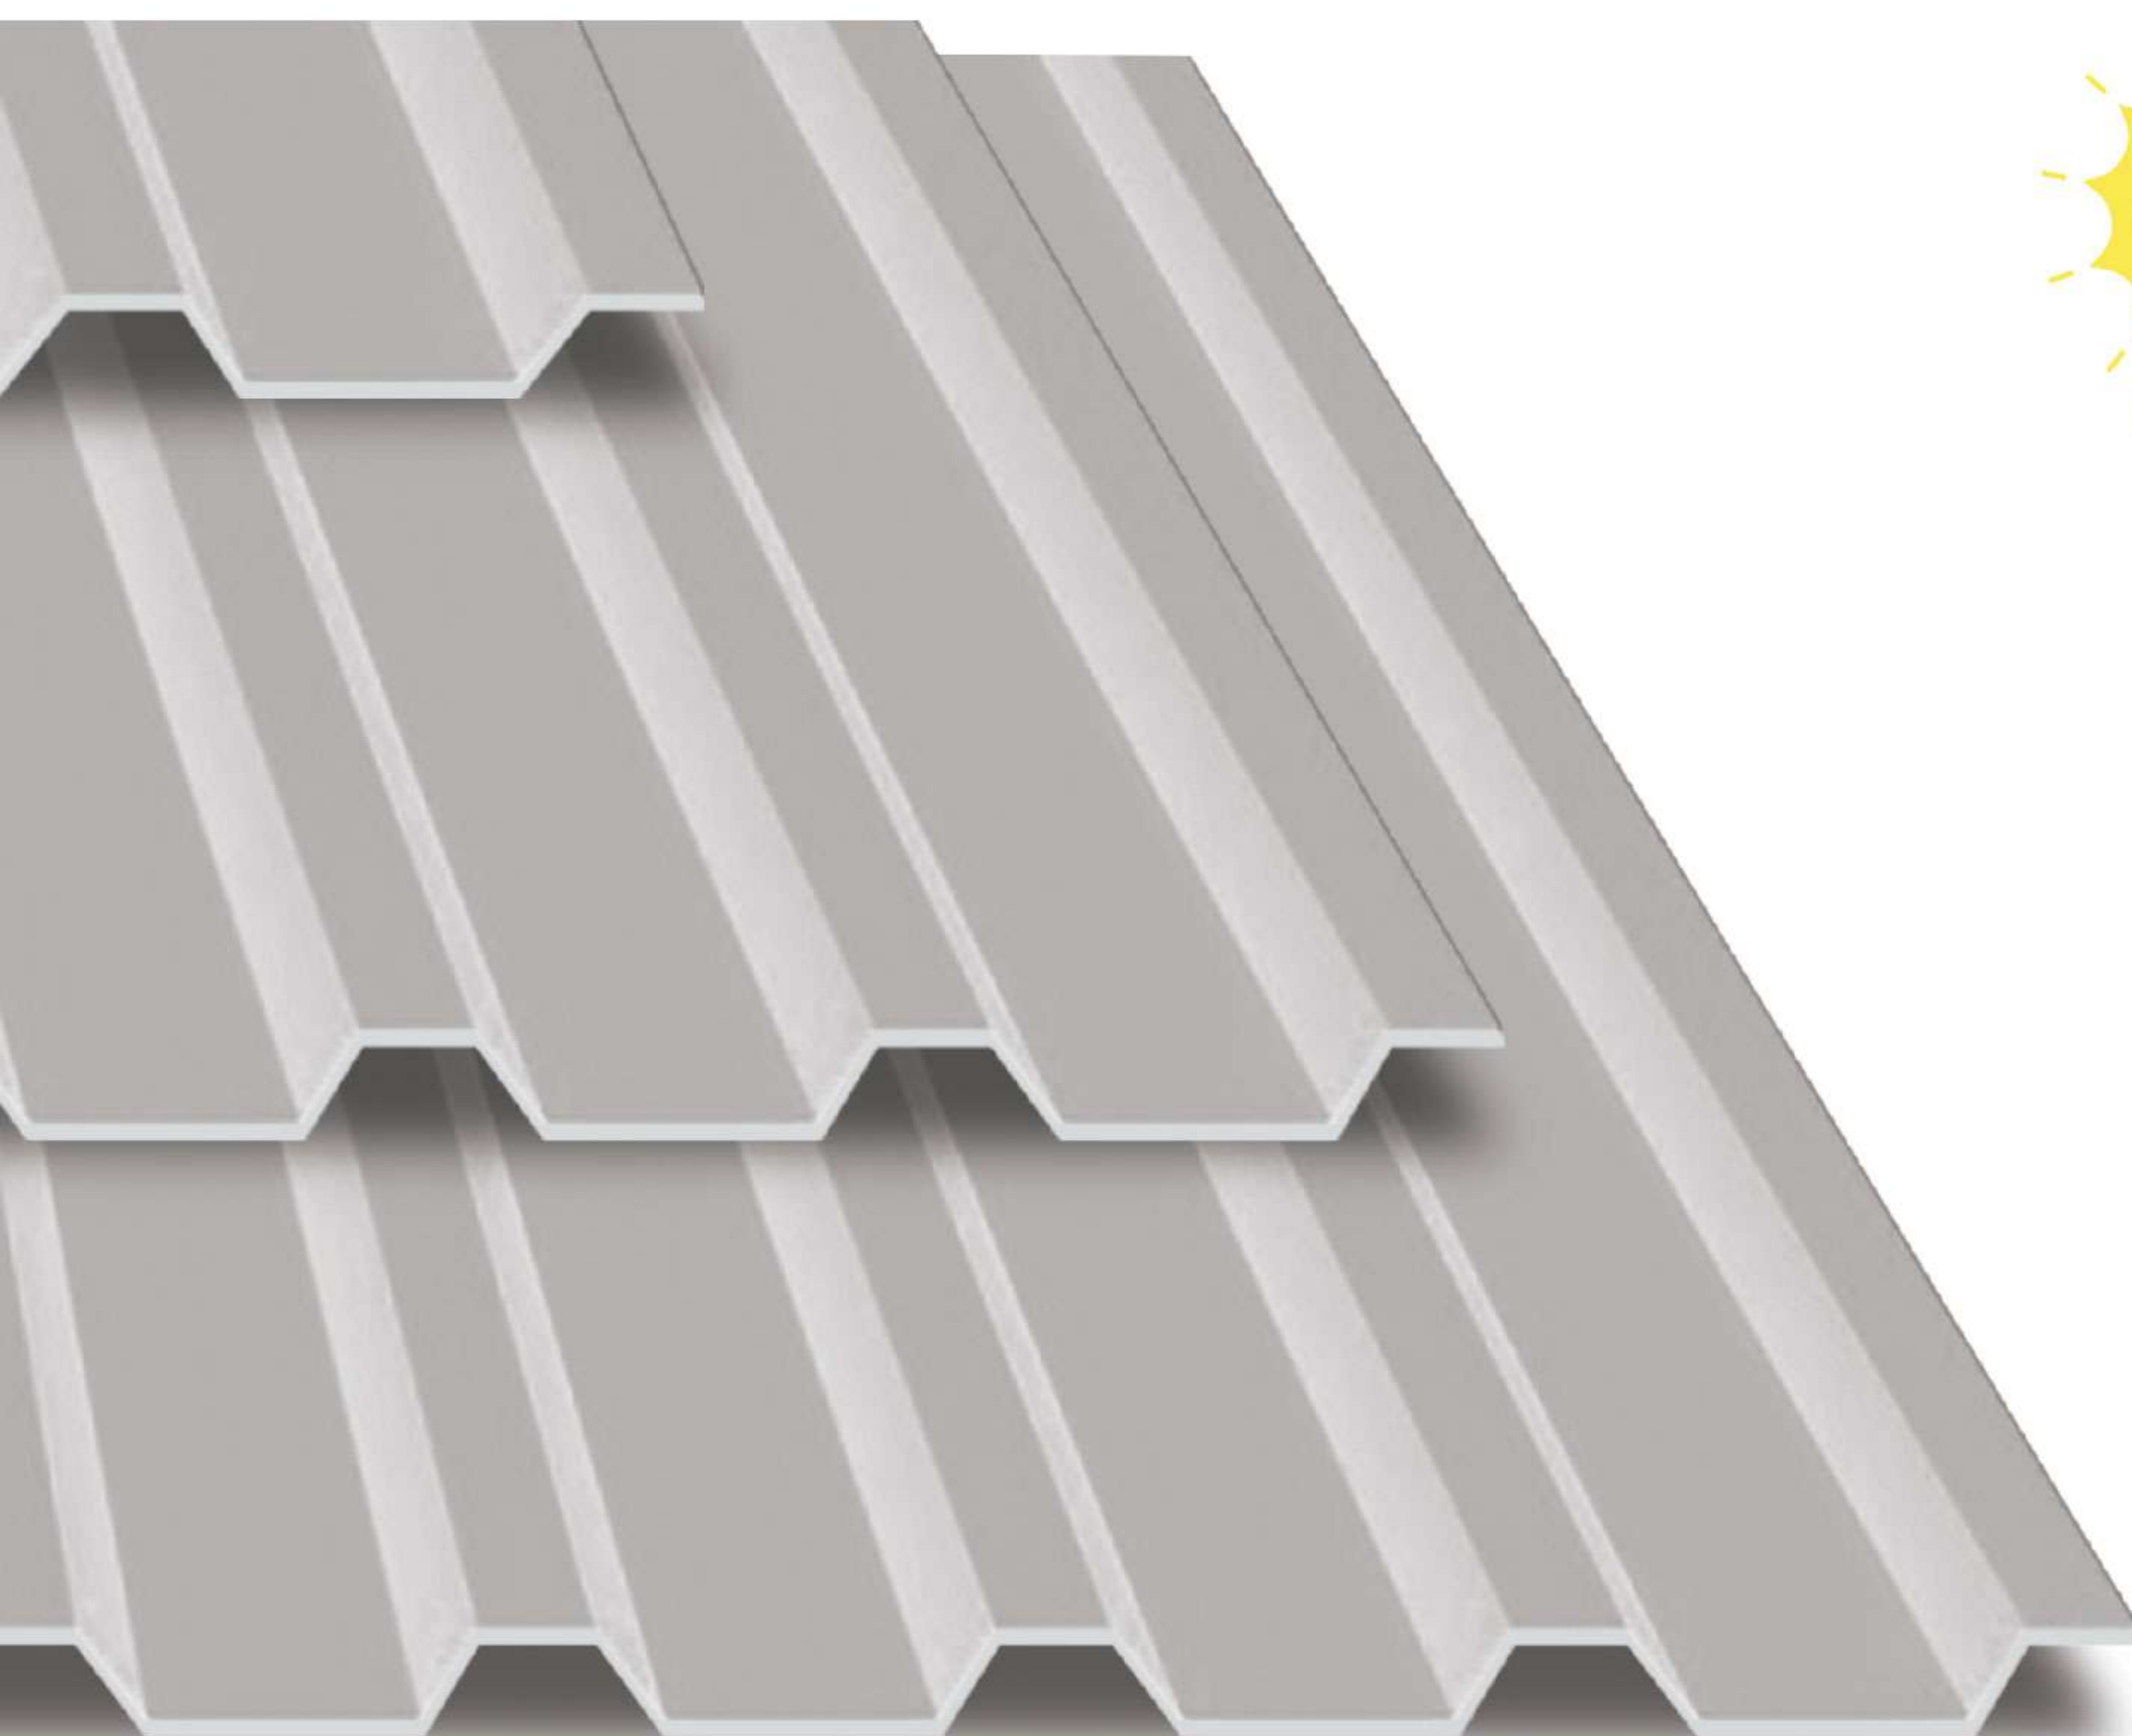

Master Limp CH40[®]

AGENTE DE LIMPEZA E REMOVEDOR.



- ✓ Alto poder de limpeza;
- ✓ Excelente desengordurante;
- ✓ Remoção de cera e seladores acrílicos;
- ✓ Limpeza pesada de pisos cimentícios.



www.polipiso.com

 +55 (19) 3590-1200  (19) 99140-9417
 atendimento@polipiso.com.br  @polipiso
Av. Geraldo Antônio Traldi, 400 - Distrito Industrial
Descalvado - SP, 13690-000