

POLIPISO DO BRASIL

Produtos e Soluções para Pisos Industriais


Cliente: Grupo Libertas – Honda Saitama

Cidade: Contagem / MG

Executor: Texturart

Metragem Total: 4.300 m²

Produtos Aplicados

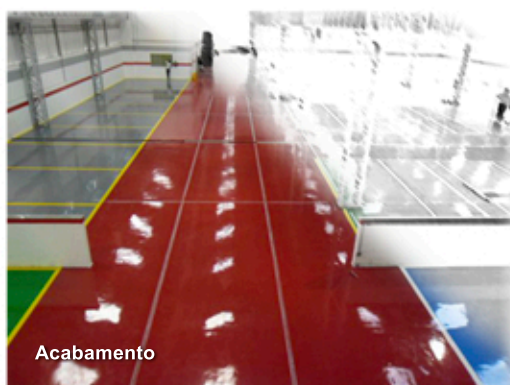

Acabamento

Poxcolor Primer
(Primer epóxi)

Poxcolor Tinta
(Tinta epóxi)

PU 40 Plus
(Selante de poliuretano)

Poliplus
(Argamassa de liberação rápida.)

Empresa:

A história do Grupo Libertas começou em 2005, com a união de dois grandes amigos de infância que atuavam em áreas diversas, mas tinham em comum o mesmo sonho e a mesma paixão por carros.

Hoje, o Grupo Libertas é uma das marcas mais reconhecidas e admiradas do setor. Sua atuação começou no interior de Minas Gerais, expandindo-se rapidamente para a Região Metropolitana de Belo Horizonte e resultando em 10 concessionárias e mais de 300 funcionários empregados no Estado.

Desafios:

O local da obra era um antigo galpão onde havia uma fábrica especializada em pintura eletrostática. No entanto, com a mudança de perfil comercial, e o grande crescimento da região, estas antigas áreas se valorizaram, atraindo empreendimentos deste padrão.

O substrato em concreto encontrava-se bastante deteriorado e contaminado, com diversas imperfeições, tais como buracos, trincas abertas, parabolts, etc. Inicialmente, a grande tarefa seria a correção de defeitos e regularização do substrato.

Solução:

A solução adequada nesta obra devido ao grande número de patologias foi a aplicação do POLIPLUS e para colmatar as fissuras utilizou-se POXCOLOR PRIMER, posteriormente aplicou-se POXCOLOR TINTA.

Aplicação:

Primeiramente as patologias foram tratadas com o POLIPLUS. Passada esta etapa foram feitas diversas etapas de polimento mecânico.


Tratado o substrato, foi aplicado o Poxcolor Primer, fundamental para a perfeita ancoragem da pintura, em seguida a aplicação do POXCOLOR TINTA executada com equipamento "air less", o que diferencia os serviços executados pela TEXTURART, credenciada POLIPISO para execuções de revestimentos. O acabamento com este processo, é bastante superior, se comparadas às pinturas roladas.



Preparo do Substrato



Aplicação Poxcolor Tinta com Air Less

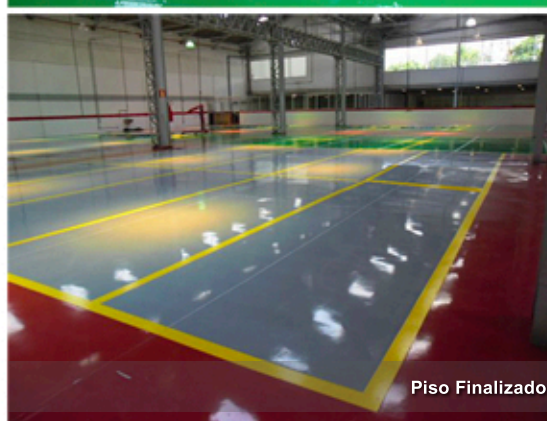

Piso Finalizado



ATENDIMENTO AO CLIENTE
Tel.: (19) 3593 0008